


# BS 3212/2

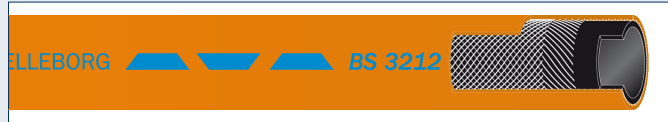

INDUSTRIEEL ONDERHOUD  
Gas en lasslangen

## Toepassingen

Rubberslang voor LPG (gasflessen, verwarmingstoestellen, lassen en LPG-leidingen).

## Voordelen

- n Uniforme kwaliteit en duurzame prestaties.
- n Voldoet aan de eisen van de British standaard.

## Technische beschrijving

Binnenwand: NBR/SBR, zwart, glad.  
Versteving: synthetisch textiel.  
Buitenwand: EPDM, oranje, glad.  
Temperatuurbereik: - 30 °C tot + 80 °C.  
Norm/Goedkeuring:  
BS 3212/2.

## BS 3212/2

13/10/2011

ID mm	Wanddikte mm	BD mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
4.8 ± 0.4	4.10	13.0 ± 0.7	20.0	60	45	0.17	20	0060230	6660
							40	0060231	6680
							50	0060232	6650
							60	0060233	6660
							80	0060234	6640
100	0060235	6700							
6.3 ± 0.5	3.85	14.0 ± 0.7	20.0	60	55	0.18	20	0060101	7060
							40	0060102	7040
							50	0060100	7050
							60	0060103	7080
							80	0060104	7040
100	0060132	7100							
8.3 ± 0.5	4.00	16.0 ± 0.8	20.0	60	65	0.22	20	0060397	16580
							40	0060398	16600
							50	0060386	16600
							60	0060399	16560
							80	0060400	16560
100	0060401	16600							
10 ± 0.5	4.00	18.0 ± 0.8	20.0	60	75	0.25	20	0060261	3320
							40	0060262	3320
							50	0060263	3300
							60	0060264	3300
							80	0060265	3280
100	0060266	3300							

## Markering

