


KLEGAINE GTLS

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/Gecoat glasvezel doek

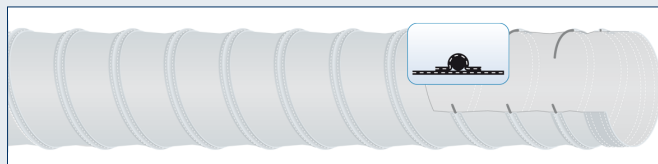


Toepassingen

Voor doorvoer van zeer hete lucht en dampen.

Voordelen

- n Vlambestendig.
- n Zeer goed flexibel.
- n Lichtgewicht en custom-made.
- n Compleet samendrukbaar en daardoor gemakkelijk te transporteren en op te slaan.
- n Breed bereik van diameters.
- n Goed bestand tegen oplosmiddelen en lichte concentraties gasvormige chemicaliën.

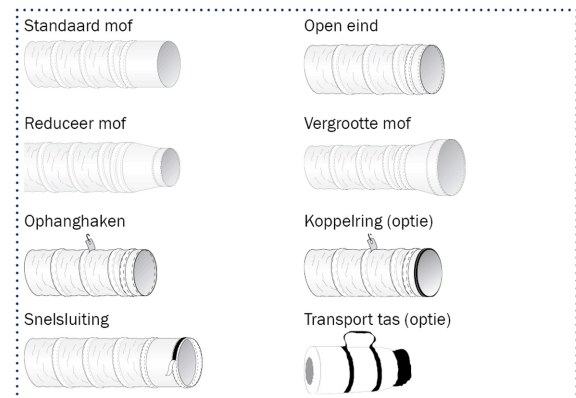

Technische beschrijving

Silicone-gecoat glasvezeldoek, zilver grijs, spiraalsgewijs ingenaaide stalen spiraal. Hetzelfde glasvezeldoek beschermt de spiraal.

Temperatuurbereik: -50 °C tot +300 °C.

Norm/Goedkeuring:

vlambestendig volgens de Franse verordening MO.

Koppelingen

Standaard: verbinding middels slangklemmen.

Optie op aanvraag: Verbindingsring en slangklemmen.

Accessoires en moffen: zie onder.

Bijkomende informatie

Standaard productie lengte = 7.5 m (met standaard moffen).

Andere lengtes: contacteer ons (min. lengte = 0.5 m).

Verpakt in kartonnen dozen.

Technische gegevens bij 20 °C.

KLEGAINE GTLS

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	Lengte mof mm	Werkdruk bar	Max. vacuüm bar	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
125	0.4 ± 0.02	100	0.6	0.06	1.2	7.5	0085750	7.5
150	0.4 ± 0.02	100	0.4	0.053	1.6	7.5	0085751	7.5
160	0.4 ± 0.02	100	0.4	0.053	1.2	7.5	5009372	7.5
170	0.4 ± 0.02	100	0.4	0.053	1.3	7.5	5009373	7.5
180	0.4 ± 0.02	100	0.4	0.053	1.35	7.5	0085752	7.5
200	0.4 ± 0.02	100	0.3	0.045	1.5	7.5	0085753	7.5
225	0.4 ± 0.02	100	0.3	0.042	1.65	7.5	0085754	7.5
250	0.4 ± 0.02	100	0.3	0.039	1.85	7.5	0085756	7.5
300	0.4 ± 0.02	100	0.2	0.031	2.2	7.5	0085757	7.5
350	0.4 ± 0.02	150	0.2	0.028	2.3	7.5	0085758	7.5
400	0.4 ± 0.02	150	0.2	0.026	2.65	7.5	0085760	7.5
450	0.4 ± 0.02	150	0.2	0.026	3.0	7.5	0085762	7.5
500	0.4 ± 0.02	150	0.2	0.025	3.3	7.5	0085763	7.5
600	0.4 ± 0.02	150	0.1	0.020	3.6	7.5	0085765	7.5
700	0.4 ± 0.02	150	0.1	0.020	4.0	7.5	0085767	7.5
750	0.4 ± 0.02	200	0.1	0.018	4.6	7.5	0085768	7.5
800	0.4 ± 0.02	200	0	0.016	5.1	7.5	5009376	7.5
850	0.4 ± 0.02	200	0	0.013	5.4	7.5	5009377	7.5
900	0.4 ± 0.02	200	0	0.01	5.75	7.5	5009378	7.5
950	0.4 ± 0.02	200	0	0.008	6.0	7.5	5009379	7.5
1000	0.4 ± 0.02	200	0	0.007	6.4	7.5	5009380	7.5



TRELLEBORG

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose