KLEGAINE GTNR +

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Afzuigslangen/Gecoat glasvezel doek

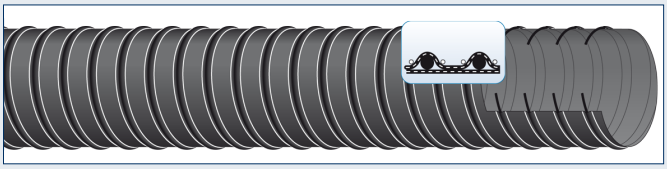

Toepassingen
Voor transport van koude- en hetelucht, dampen of niet-abrasief stof met lage druk als minimale buigradius wordt verlangd.
Voor lichte toepassingen.
Uitstekend geschikt voor installaties waar weinig ruimte is.
Ideaal voor luchtinlaat van motoren.

Voordelen
- Lichtgewicht en goed hanteerbare slang.
- Zeer goed samendrukbaar voor minimale opslag.
- Goed flexibel bij lage temperaturen.
- Goed bestand tegen olienevels, oplosmiddelen en lichte concentraties gasvormige chemicaliën.
- Gladde binnenwand voor geruisloze doorvoer.
- Dubbele Neopreen wand.

Technische beschrijving
Verstevigd met twee witte glasvezeldraden, zwart, gegolfd
Binnenwand: Neoprene-gecoat glasvezeldoek, zwart, glad.
Versteviging: ingewerkte stalen spiraal.
Buitenwand: verstevigd met twee witte glasvezeldraden, grijs, gegolfd.
Temperatuurbereik: -50 °C tot +150 °C.

Koppelingen
Standaard: verbinding middels slangklemmen.

Bijkomende informatie
Technische gegevens bij 20 °C.
Op aanvraag met diverse moffen leverbaar.
Lengte > 4 m, ID ≥ 25 mm: op aanvraag verkrijgbaar (lengtes tot 10 m met 2 moffen mogelijk).

KLEGAINE GTNR +

08/04/2014

ID mm	Wanddikte mm	Werkdruk bar	Max. vacuüm bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
19	0.6	2.2	0.50	10	0.13	2.5	5009381	2.5
						4	5013082	4
25	0.6	2	0.50	14	0.15	4	0070742	4
32	0.6	1.8	0.50	18	0.2	4	0070743	4
38	0.6	1.7	0.41	20	0.23	4	0085460	4
41	0.6	1.7	0.41	20	0.25	4	5009361	4
44	0.6	1.7	0.41	20	0.26	4	0085011	4
51	0.6	1.7	0.41	25	0.3	4	0070744	4
55	0.6	1.6	0.40	26	0.3	4	5010582	¤
60	0.6	1.5	0.38	28	0.34	4	0070745	4
63	0.6	1.4	0.33	30	0.36	4	0070746	4
70	0.6	1.4	0.33	33	0.42	4	0070747	4
76	0.6	1.4	0.33	34	0.46	4	0085472	4
80	0.6	1.4	0.30	35	0.48	4	0085159	4
89	0.6	1.2	0.29	36	0.53	4	0085465	4
102	0.6	1	0.25	38	0.6	4	0085514	4
114	0.6	0.8	0.23	40	0.75	4	0070748	4
121	0.6	0.7	0.23	40	0.8	4	5009249	4
127	0.6	0.7	0.21	41	0.85	4	0070749	4
140	0.6	0.5	0.16	48	1.07	4	0070750	4
152	0.6	0.5	0.16	55	1.1	4	0070751	4
165	0.6	0.4	0.10	62	1.22	4	0085058	4
178	0.6	0.4	0.10	65	1.27	4	0070752	4
203	0.6	0.3	0.07	80	1.42	4	0085413	4

¤ Volgens beschikbaarheid.

TRELLEBORG

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose