


RED WATER

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Water/Reiniging

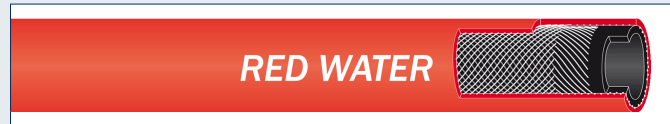

Toepassingen

Waterdoorvoer onder druk op industriële en stedelijke werkplaatsen en alle toepassingen van waterdoorvoer in de bouw en openbare werken.

Voordelen

- n Robuuste slang.
- n Goed bestand tegen slijtage door de wanddikte.

Technische beschrijving

Binnenwand: SBR voor ID ≤ 25 mm, EPDM voor ID > 25 mm, zwart, glad.
Versteviging: synthetisch textiel.
Buitenwand: EPDM, rood, glad voor ID ≤ 25 mm, doekafdruk voor ID > 25 mm.
Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C.

RED WATER

10/06/2014

ID mm	Wanddikte mm	BD mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Lengte m	Artikel	Voorraad (n) of min. hoeveelheid m
13	4.0	21	10.0	30	78	0.36	40	5503031	n
16	4.0	24	10.0	30	96	0.43	20	5503404	n
							40	5503040	n
19	4.5	28	10.0	30	115	0.56	20	5503405	n
							40	5503032	n
25	5.0	35	10.0	30	150	0.8	20	5503406	n
							40	5503033	n
32	5.5	43	10.0	30	200	0.9	40	5503034	n
38	6.0	50	10.0	30	210	1.0	40	5503035	n
45	6.5	58	10.0	30	330	1.35	40	5503094	400
51	7.0	65	10.0	30	400	1.6	40	5503036	400
57	7.0	71	10.0	30	570	1.65	40	5503095	400
63	7.0	77	10.0	30	630	1.75	40	5503096	400
76	8.0	92	10.0	30	750	2.0	40	5503093	400
89	8.0	105	10.0	30	900	2.25	40	5503097	400
100	8.0	116	10.0	30	1000	3.2	40	5503079	240
114	8.0	130	10.0	30	1200	3.33	40	5503098	240
127	8.5	144	10.0	30	1300	3.92	40	5503099	240
152	9.0	170	10.0	30	1600	4.93	40	5503100	200

Markering

TRELLEBORG

RED WATER



TRELLEBORG

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose