Raccord BLOC END®

Applications

Raccord spécifique Trelleborg pour les tuyaux Performer tronçonnables GL AD 10H, GL AD 10P, GL AD 10T.

Avantages

- Adaptation immédiate au poste prévu, par mise à longueur du tuyau sur le site ou dans l'atelier d'entretien.
- Facilité de coupe du tuyau: aucun matériel particulier nécessaire, le raccord servant de guide de coupe.
- Bride orientable au montage et indéformable en service.
- Rapidité de remplacement.
- Réutilisation facile des extrémités prélevées sur des flexibles endommagés.
- Légèreté de l'ensemble.
- Permet le raccordement sur tout type d'autres brides.

Caractéristiques techniques

2 demi-coquilles en alliage d'aluminium AS 7 G avec bride plate fixe.
1 joint en caoutchouc.
4 ou 6 boulons + rondelles en acier zingué bichromaté.
PS = 10 bars pour Ø ≤ 150 mm.
PS = 5 bars pour Ø > 150 mm.

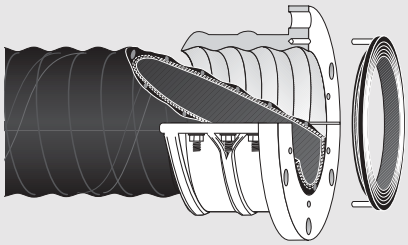

Code Article	Ø nominal tuyau mm	Boulons pour les 1/2 coquille nombre	Stock
BLOC END® perçage PN10, (ensemble complet avec joint, boulons, écrous, rondelles)			
117042	40	4	•
117043	50	4	•
117044	65	4	•
117045	80	4	•
117046	100	4	•
117047	125	4	•
117048	150	4	•
117049	200	6	•
118093	250	6	•
118095	300	6	•
Kit de réparation contenant seulement deux 1/2 coquille PN 10, sans joint ni boulons			
116890	40	4	•
116891	50	4	•
116893	65	4	•
116895	80	4	•
116897	100	4	•
116899	125	4	•
116901	150	4	•
116902	200	6	•
118089	250	6	•
118091	300	6	•

Code Article	Ø nominal tuyau mm	Boulons pour les 1/2 coquille nombre	Stock
BLOC END®, perçage PN20, ASA 150, (ensemble complet avec joint, boulons, écrous, rondelles)			
117155	50	4	•
117156	65	4	1
117157	80	4	1
117158	100	4	•
117159	125	4	1
117048	150	4	1
117160	200	6	•
118094	250	6	1
118096	300	6	1
Kit de réparation contenant seulement deux 1/2 coquille PN 20, sans joint ni boulons			
116892	50	4	•
116894	65	4	1
116896	80	4	1
116898	100	4	•
116900	125	4	1
116901	150	4	1
116903	200	6	•
118090	250	6	1
118092	300	6	1

Code Article	Ø nominal tuyau mm	Stock
Kit de réparation contenant seulement deux joints. Les joints sont identiques pour PN 10 et PN 20		
116966	40	•
116967	50	•
116968	65	•
116969	80	•
116970	100	•
116971	125	•
116972	150	•
116973	200	•
118087	250	•
118088	300	•
Boulon, comprenant son écrou et sa rondelle, pour toutes les dimensions de 1/2 coquille. Le nombre de boulons recommandé pour chaque extrémité de tuyau est: 4 pour DN40 à DN150 6 pour DN200 à DN300. Les boulons sont identiques pour PN 10 et PN 20		
111322	40-300	•

• = Article en stock.
1 = Article hors stock, quantité mini. = 25 pièces.

Informations complémentaires

Protection des raccords par rilsanisation sur demande.

04 - 02 - 2002