

# FIREMAT

## Tapis feu et fumées

16/07/2014



### TAPIS TECHNIQUES : TENUE FEU ET FUMÉES

#### CARACTÉRISTIQUES

Tapis de sol résistant au feu et avec une émission de fumée faible, non toxique et translucide. Caractéristiques de réaction au feu et aux fumées Bfl s1 suivant EN 13501-1. Profil à pastilles.

#### AVANTAGES

- Ignifuge.
- Faible toxicité des fumées et opacité pour retrouver facilement les sorties de secours.
- Isolant acoustique et thermique.
- Agréable à la marche et à la station debout.
- Antidérapant.
- Facilité de nettoyage et d'entretien.
- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.

#### BÉNÉFICES

- Sécurité.
- Propreté, hygiène.
- Confort.
- Durée de vie.

#### APPLICATIONS



Revêtement de sol adapté aux lieux où une protection contre le feu est requise :

- lieux publics et industriels (gares, aéroports, supermarchés, piscines, salles de sport, etc.),
- transports en commun (bus, wagon, bateau, métro, etc.).

[www.trelleborg.com/elastomerlaminates](http://www.trelleborg.com/elastomerlaminates)

#### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme de référence	Valeur	
<b>MÉCANIQUES</b>			
Élastomère		synthétique	
Dureté	ASTM D2240	80 ± 5	Shore A
Résistance à l'abrasion (5 N)	ISO 4649	≤ 200	mm <sup>3</sup>
Empreinte résiduelle	EN ISO 24343	≤ 0.15	mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	± 0.3	%
Isolation acoustique	ISO 10140-3	12	dB
<b>RÉSISTANCE CHIMIQUE</b>			
Produits de nettoyage courants	EN 423	<b>Bonne</b>	
<b>PROFIL</b>			
<b>ASPECT</b>			

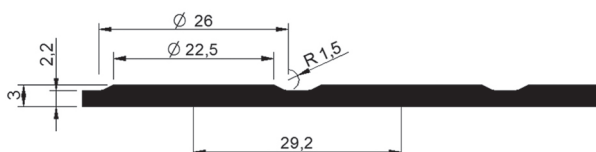

Pastilles (MC 2K1)

#### DIMENSIONS

Couleur	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Aspect
● ●	3 ± 0.3	1000 ± 2 %	10 ± 2 %	4.2	MC 2K1
● ●	3 ± 0.3	1200 ± 2 %	10 ± 2 %	4.2	MC 2K1

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Les procédés de fabrication peuvent engendrer des différences de tonalité dans les couleurs des rouleaux. Les couleurs des échantillons et des documents commerciaux sont données à titre indicatif.

#### IDENTIFICATION

Marquage	Sans.
Face arrière	Poncée.
Conditionnement	En rouleaux sur tube carton de Ø 80 mm.
Emballage	Sous film polyéthylène noir.
Étiquetage	Étiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m <sup>2</sup> , le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.