OILMAT
Tapis huiles et hydrocarbures

16/07/2014

TAPIS TECHNIQUES :
TENUE AUX HYDROCARBURES

CARACTÉRISTIQUES
Profil à pastilles ou checker.

AVANTAGES
- Tenue aux huiles et graisses animales et végétales (température maxi + 50 °C) et aux hydrocarbures sans aromatiques.
- Conducteur d'électricité.
- Isolant acoustique et thermique.
- Agréable à la marche et à la station debout.
- Antidérapant.
- Facilité de nettoyage et d'entretien.
- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.

BÉNÉFICES
- Sécurité.
- Propreté, hygiène.
- Confort.
- Durée de vie.

APPLICATIONS
Revêtement de sol adapté aux sites industriels.

Installations à l'intérieur.

Allées, entrepôts, vestiaires, devants de machines et d'équipements lourds, en présence de projection de produits gras.

www.trelleborg.com/elastomerlaminates

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme de référence	Valeur	
MÉCANIQUES			
Élastomère		NBR	
Dureté	ASTM D2240	70 ± 5	Shore A
Résistance à l'abrasion (5 N)	ISO 4649	≤ 200	mm^3
Empreinte résiduelle	EN ISO 24343	≤ 0.15	mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	± 0.3	%
Isolation acoustique	ISO 10140-3	12	dB
RÉSISTANCE CHIMIQUE			
Produits de nettoyage courants	EN 423	**Bonne**	
PROFIL		**ASPECT**	

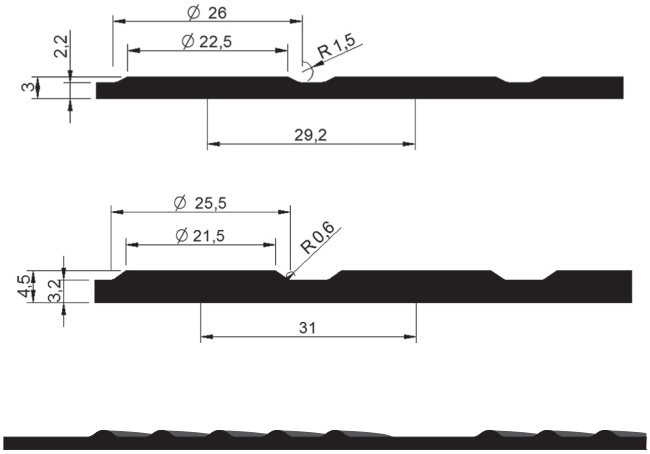

Pastilles (MC 2K1)

Pastilles (MC 7A)

Checker (MK)

DIMENSIONS

Couleur	*Épaisseur (mm)*		*Largeur (mm)*		*Longueur (m)*		*Poids (kg/m^2)*	*Aspect*
●	3	± 0.3	1000	± 2 %	10	± 2 %	3.8	MC 2K1
●	3	± 0.3	1200	± 2 %	10	± 2 %	3.8	MC 2K1
●	4.5	± 0.4	1000	± 2 %	10	± 2 %	5.4	MC 7A
●	3	± 0.3	1400	± 2 %	10	± 2 %	3.8	MK

IDENTIFICATION

Marquage	Sans.
Face arrière	Pastilles MC 2K1 : avec impression toile. Pastilles MC 7A : poncée. Checker : avec impression toile.
Conditionnement	En rouleaux sur tube carton de Ø 80 mm.
Emballage	Sous film polyéthylène noir.
Étiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m^2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.